




I. Description of stainless steel hydraulic balance tank

The hydraulic balance tank (coupling tank) ensures that the primary circulation and secondary circulation operate relatively independently. The flow rate of each circulation system depends solely on its own technical parameters characteristics, avoiding interference between the circulation pumps of the cycle pumps and the wall-mounted furnaces own circulation pump when they are operating simultaneously, thus preventing coupling phenomena.

operational principle:




2. Main parameters of the subject:

Processed with 304 stainless steel, polished and treated as original color.

Technical parameters are as follows:




1. Main material: 304 stainless steel,
2. Applicable media: water, corrosive liquids, saturated gases;
3. Appropriate water temperature: 0-90 degrees Celsius;
4. Maximum working pressure: 1.6 Mpa;
5. Main caliber: G1 "external thread; pipe thread standard: ISO228;
6. Application scope: floor heating, radiator, air conditioning and other system

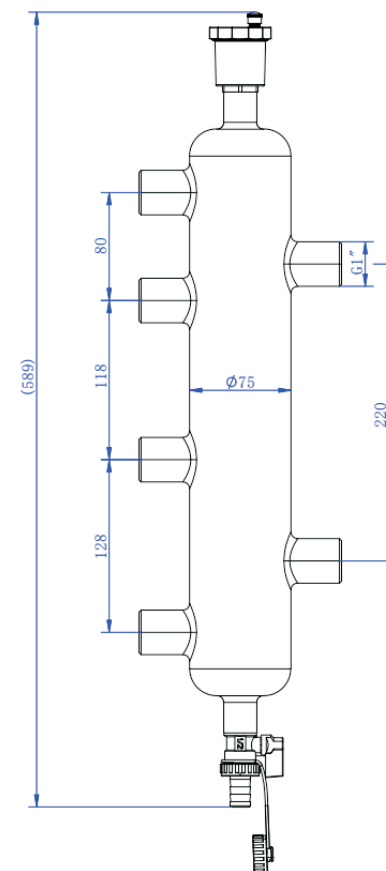

1. Rozsdamentes acél hidraulikus váltó leírása

A hidraulikus váltó (csatlakozótartály) biztosítja, hogy az elsődleges és a másodlagos cirkuláció viszonylag egymástól függetlenül működjön. Az egyes cirkulációs rendszerek áramlási sebessége kizárólag a saját műszaki paramétereitől függ, elkerülve a ciklusszivattyúk keringető szivattyúi és a falra szerelhető kemencék saját keringető szivattyúi közötti interferenciát, amikor azok egyidejűleg működnek, így elkerülhető a csatlakozási jelenségek kialakulása.

működési elv:



2. Az eszköz fő paramétere:

304-es rozsdamentes acéllal feldolgozva, polírozva és eredeti színnel kezelve.

A műszaki paraméterek a következők:

1. Fő anyag: 304 rozsdamentes acél,
2. Alkalmazható közegek: víz, korrozív folyadékok, telített gázok
3. Megfelelő víz hőmérséklet: 0-90 Celsius fok;
4. Maximális üzemi nyomás: 16bar;
5. Fő kaliber: G1 "külső menet; csőmenet szabvány: ISO228
6. Alkalmazási terület: padlófűtés, radiátor, légkondicionáló és egyéb rendszerek

